

SO MOS Fast Engenharia.

Empresa transnacional con más de 35 años de experiencia en el mercado de infraestructura temporal y modular.

FAST trabaja arduamente para brindar mayor innovación, funcionalidad, tecnología, creatividad, comfort y seguridad a sus clientes y colaboradores. Somos reconocidos y certificados internacionalmente por los sellos ISO 9001, ISO 14000 y OHSAS18001, además de certificados de grandes instituciones, como FIFA, IOC, PANAM, FIA y ATP.

FAST posee una vasta experiencia y profesionalismo en el área, demostrando su fuerte compromiso con la calidad y transparencia.



GRUPO
fast

fastingenieria.pe

/ LIMA
Calle Los Cedros Mz A
Lote F-1 | Urb. Huertos de
Villena | Lurin | Lima | Perú
| +51 1 7151139

CA
TÁ
LO
GO

/ Paneles
/ Coberturas
/ Puertas de Panel

GRUPO
fast



FAST Ingeniería posee un amplio Know How en el área de ingeniería de acceso e ingeniería de estructuras temporales y modulares habiendo realizado grandes proyectos a innumerables empresas. Cuenta con un equipo especializado en todos los sectores, es referencia en seguridad del trabajo y en la calidad de atención que proporciona a sus clientes.

Misión

Proveer soluciones creativas e integradas en ingeniería de estructura temporales y modulares adecuadas a las necesidades de cada cliente.

Visión

Queremos ser referencia en el mercado de ingeniería de estructura temporales y modulares a través de la práctica de buena ingeniería y en los fundamentos de gestión de calidad, medio ambiente, salud y seguridad para todos los envueltos en nuestras operaciones.

Valores

Ética, asociación y respeto son valores que FAST Ingeniería cultiva en todas sus acciones, hechos y relacionamientos, todos los días.

Conozca la manera FAST de hacer ingeniería

SOLUCIONES

Los paneles modulares son materiales versátiles de instalación rápida y fácil. Brindan aislamiento térmico y acústico y son de dimensiones personalizables. Pueden quedar expuestos o servir como relleno para combinar con un acabado más fino, permitiendo construir todo tipo de estructuras en diferentes climas y para cualquier necesidad.

/ Paneles Termoaislantes:

FAST-WALL PUR/PIR



Panel tipo sándwich, constituido por dos láminas de acero galvanizado (aluzinc) y un núcleo de poliuretano rígido (PUR/PIR). Ideal para proyectos que necesiten de un ambiente con temperatura controlada.

CARACTERÍSTICAS DEL PANEL	
ESPEJOR DEL NÚCLEO	40, 50, 60, 80, 100, 125, 150, 200 mm
ANCHO ÚTIL	1150 mm
LARGO MÁXIMO	12 000 mm
LAMINA DE ACERO SUP. E INF.	Acero Zincalume ASTM A792, AZ 150. Pintura poliéster líquida de espesor 25 micras, sobre primer uretano
ESPEJOR DE PLANCHAS	0.4 mm - 0.5 mm
DENSIDAD MEDIA	38-40 Kg/m3
NÚCLEO	PUR/PIR
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA	0.020 w/mK

- Adecuado aislamiento térmico, acústico y auto extingible.
- Instalación rápida y sencilla.
- Asesoría técnica en el desarrollo de sus diseños, detalles y metrados.
- Longitudes variables que se adecuan al diseño del cliente.

FAST-ROOF PUR/PIR TR2




Panel tipo sándwich, constituido por dos láminas de acero galvanizado (aluzinc) y un núcleo de poliuretano rígido (PUR/PIR). Ideal para proyectos que necesiten de un ambiente con temperatura controlada.

CARACTERÍSTICAS	
ESPEJOR DEL NÚCLEO	30, 50, 70, 95, 120 mm
ANCHO ÚTIL	1170 mm
LARGO MÁXIMO	12 000 mm
LAMINA DE ACERO SUP. E INF.	Acero Zincalume ASTM A792, AZ 150. Pintura poliéster líquida de espesor 25 micras, sobre primer uretano
ESPEJOR DE PLANCHAS	0.4 mm - 0.5 mm
DENSIDAD MEDIA	38-40 Kg/m3
NÚCLEO	PUR/PIR
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA	0.020 w/mK

- Adecuado aislamiento térmico, acústico y auto extingible.
- Instalación rápida y sencilla.
- Asesoría técnica en el desarrollo de sus diseños, detalles y metrados.
- Longitudes variables que se adecuan al diseño del cliente.

FAST-ROOF PUR/PIR TR4

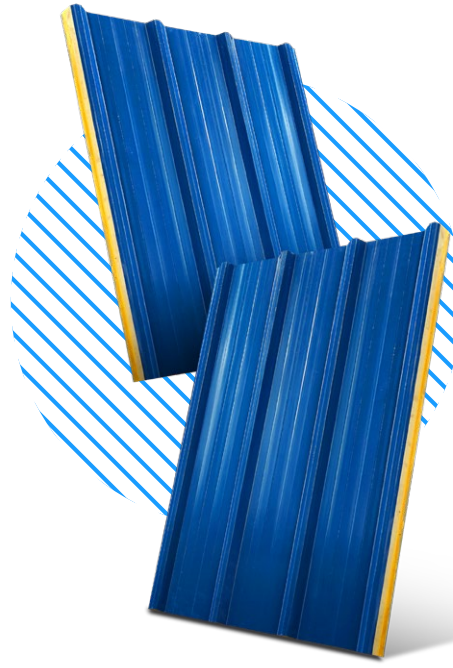


Panel tipo sándwich, constituido por dos láminas de acero galvanizado (aluzinc) y un núcleo de poliuretano (PUR/PIR). Ideal para proyectos que necesiten de un ambiente con temperatura controlada.

CARACTERÍSTICAS	
ESPEJOR DEL NÚCLEO	30, 50 mm
ANCHO ÚTIL	1030 mm
LARGO MÁXIMO	12 000 mm
LAMINA DE ACERO SUP. E INF.	Acero zincalume ASTM A792, AZ 150. PRIMER EPÓXICO DE 5 MICRAS + 20 MICRAS DE PINTURA POLIÉSTER
ESPEJOR DE PLANCHAS	0.4 mm - 0.5 mm
DENSIDAD MEDIA	38-40 Kg/m3
NÚCLEO	PUR/PIR

- Adecuado aislamiento térmico, acústico y auto extingible.
- Instalación rápida y sencilla.
- Asesoría técnica en el desarrollo de sus diseños, detalles y metrados.
- Longitudes variables que se adecuan al diseño del cliente.

/ Coberturas y Revestimientos:

FAST - C4

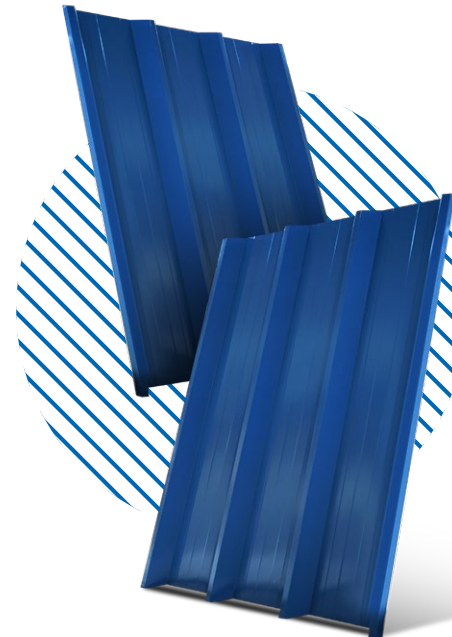

Cubierta y revestimiento de acero aluminizado Pre - Pintado de alta calidad, cuenta con el mayor ancho útil del mercado de techos metálicos, con una alta resistencia estructural.

CARACTERÍSTICAS	
ANCHO ÚTIL	1030 mm
RECUBRIMIENTO DE ACERO	Aluzinc AZ 150
ESPEJOR DE PLANCHAS	0.35, 0.40, 0.50, 0.60 mm
LARGO MÁXIMO	12 000 mm
NÚMERO DE CRESTAS	4
ALTURA DE CRESTAS	45 MM

- Con mayor rendimiento en la instalación y optimización de recursos.
- Instalación rápida y sencilla.
- Asesoría técnica en el desarrollo de sus diseños, detalles y metrados.
- Longitudes variables que se adecuan al diseño del cliente.

/ Puertas de Panel:

FAST-DOOR PUR/PIR



Puertas de acero aluminizado Pre - Pintado de alta calidad, con mayor rendimiento en la instalación.

PINTURA	ESPEJOR	PROCESO
Líquida	Exterior: 5micras de Primer Epóxico + 20 micras de poliéster. Interior: 8 micras de primer Epóxico	Pintura al horno

MATERIA PRIMA: Aluzinc AZ 150
Según norma ASTM A-792 Recubrimiento AZ 150 gr/m2.(55%AL, 43.4% Zn y 1,6% Si) Mayor resistencia a la corrosión. Alta reflectividad a los rayos solares, buen acabado.

ZINCALUM PRE PINTADO
Alta resistencia a la corrosión en ambientes marinos e industriales. Excelente acabo estético. Excelente reflectividad térmica y lumínica.

- Bisagras tipo Omega 4"x3" Grado 201.
- Manija semi recta de acero inoxidable grado SUS 304.
- Marco de madera de tornillo, rejilla inferior de PVC, panel de poliuretano inyectado y dimensiones son variables de acuerdo al pedido.