


/ Coberturas y
Revestimientos

FAST - C4


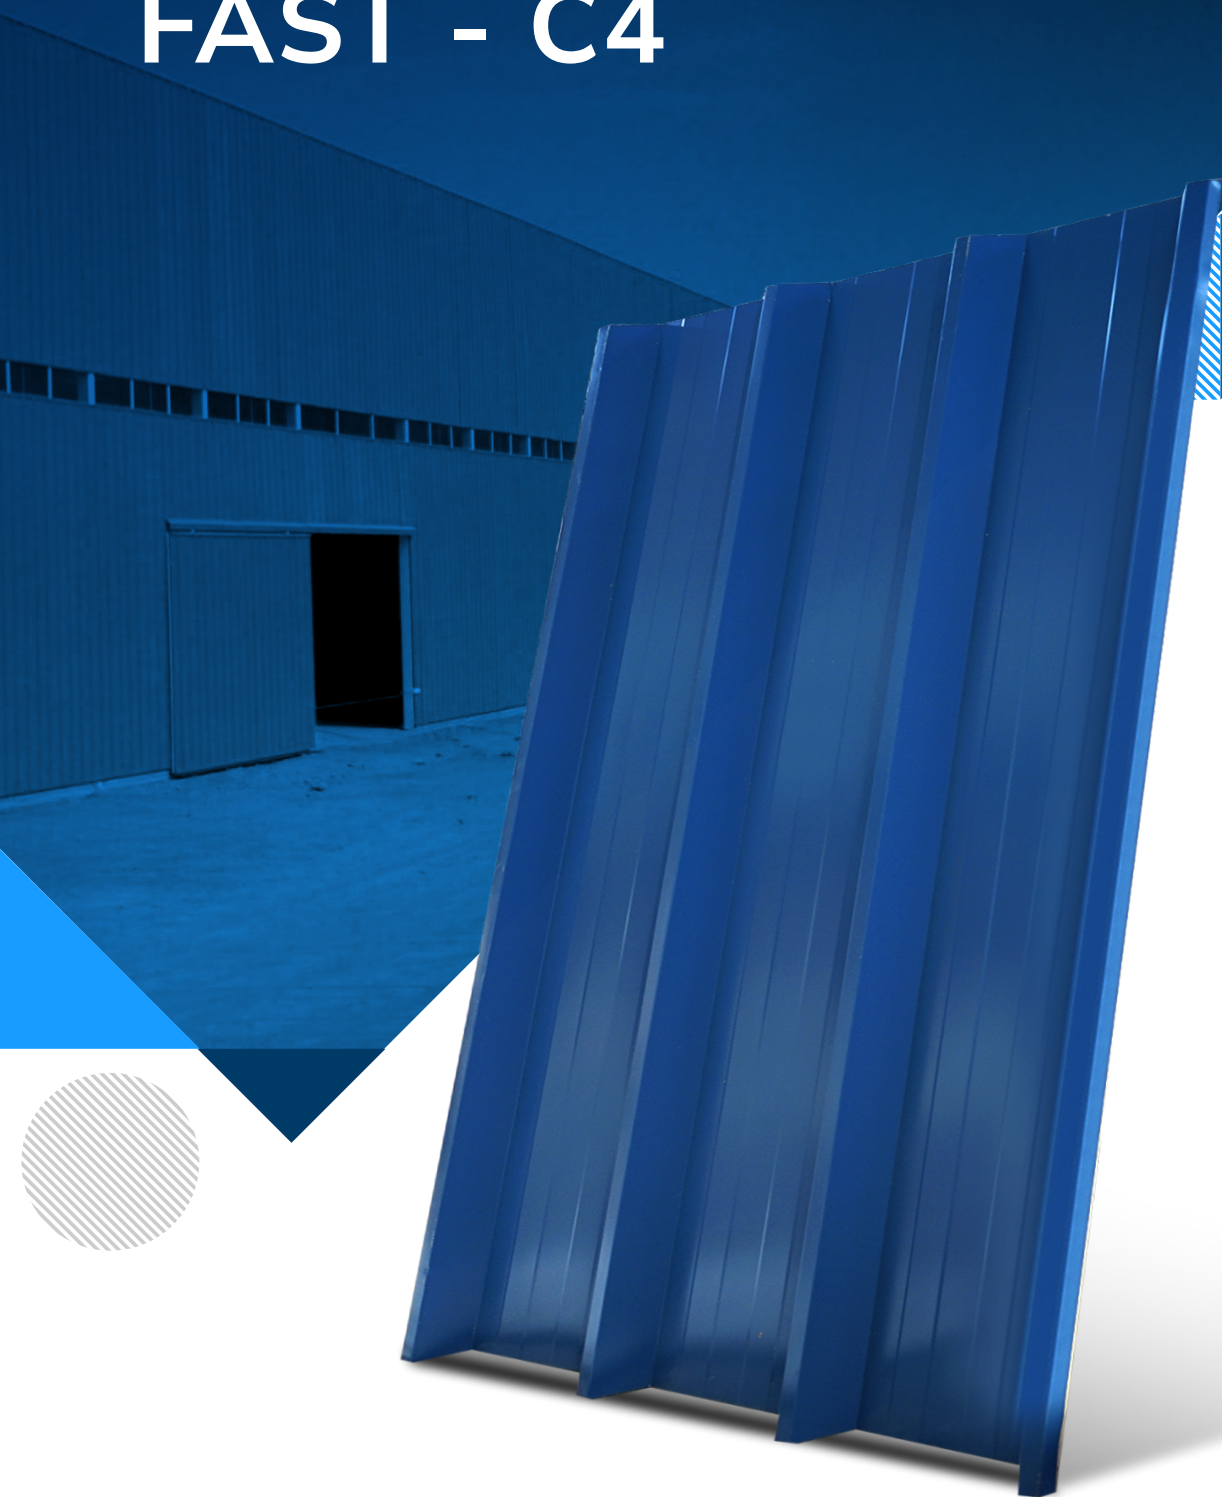


**SOLU
CIO
NES**
en ingeniería

fast GRUPO
fastingenieria.pe

/ Coberturas y
Revestimientos

FAST - C4

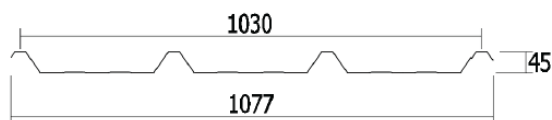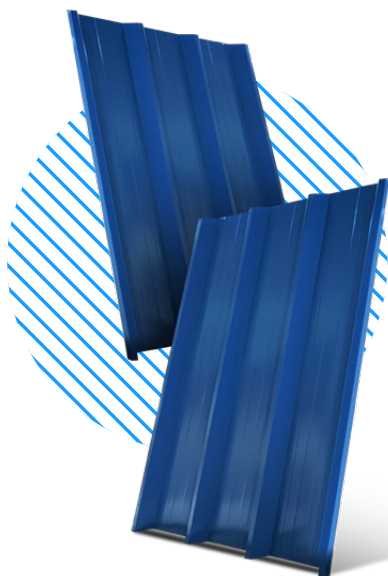

Espesor 0.35mm, 0.40mm, 0.50mm, 0.60mm

- Adecuado aislamiento térmico, acústico y auto extingible.
- Instalación rápida y sencilla.
- Asesoría técnica en el desarrollo de sus diseños, detalles y metrados.
- Longitudes variables que se adecuan al diseño del cliente.

Cubiertas y Revestimientos FAST-C4 1030, de acero aluminizado Pre Pintado de alta calidad, **cuenta con el mayor ancho útil del mercado de techos metálicos, con una alta resistencia estructural y con mayor rendimiento en la instalación.**

CARACTERÍSTICAS

ANCHO ÚTIL	1030 mm
RECUBRIMIENTO DE ACERO	Aluzinc AZ 150
ESPESOR DE PLANCHA	0.35, 0.40, 0.50, 0.60 mm
LARGO MÁXIMO	12 000 mm
NÚMERO DE CRESTAS	4
ALTURA DE CRESTAS	45 MM

PINTURA	ESPESOR	PROCESO
Líquida	Exterior: 5micras de Primer Epóxico + 20 micras de poliéster. Interior: 8 micras de primer Epóxico	Pintura al horno

MATERIA PRIMA: Aluzinc AZ 150

Según norma ASTM A-792 Recubrimiento AZ 150 gr/m². (55%AL, 43.4% Zn y 1,6% Si) Mayor resistencia a la corrosión. Alta reflectividad a los rayos solares, buen acabado.

ZINCALUM PRE PINTADO

Alta resistencia a la corrosión en ambientes marinos e industriales. Excelente acabado estético. Excelente reflectividad térmica y lumínica.

TABLA DE CARGA

ESPESOR (mm)	APOYO	DISTANCIA ENTRE APOYOS							PESO Kg/ml
		1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	
0.35	SIMPLE	263	115	62	37	-	-	-	3.19
	MULTIPLE	326	143	79	48	32	-	-	
0.40	SIMPLE	263	126	69	42	-	-	-	3.62
	MULTIPLE	327	160	87	54	35	20	-	
0.50	SIMPLE	265	162	89	56	37	-	-	4.6
	MULTIPLE	328	205	112	70	46	31	-	
0.60	SIMPLE	266	200	106	66	43	29	-	4.67
	MULTIPLE	329	247	135	85	68	39	31	

Deflexión máxima L/120

L I M A : Calle Los Cedros Mz A, Lote F-1
Urb. Huertos de Villena | Lurin | Lima | Perú | +51 1 7151139

fastingenieria.pe

GRUPO
fast